


METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA

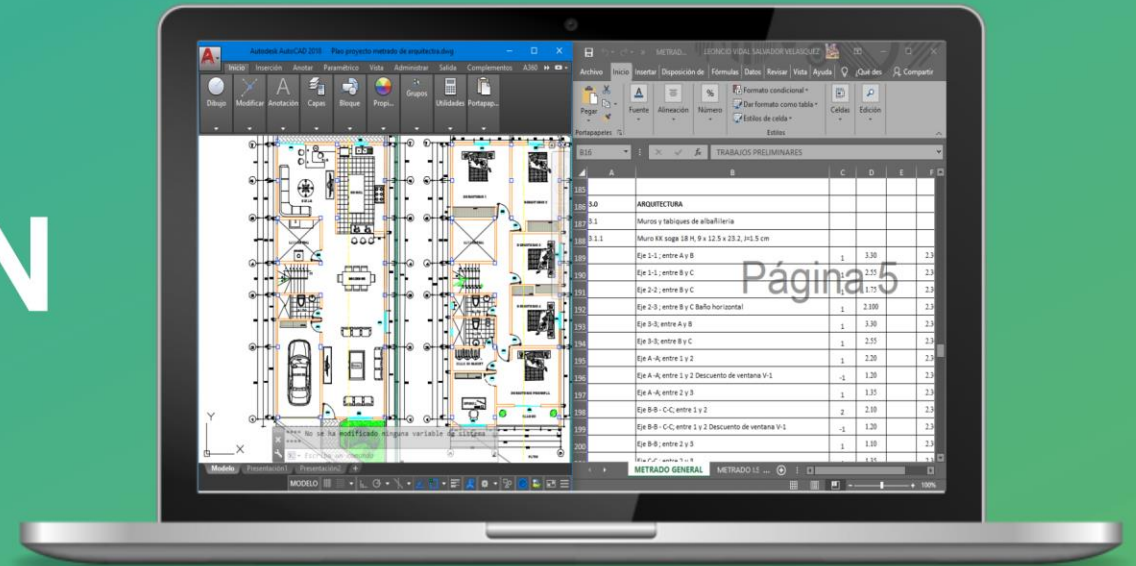

Con software

Curso

AutoCAD



Excel



5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

ARQUITECTURA II

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

ARQUITECTURA II

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, **con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los mismos.** Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.



5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

ARQUITECTURA II

TARRAJEO EN INTERIORES

Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una superficie plana y acabada.

Forma de medición

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.


Unidad de Medida

Metro Cuadrado (m²).

3. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

OE.3 ARQUITECTURA.

Ayuda memoria para el calculo de metrado de tarrajeo

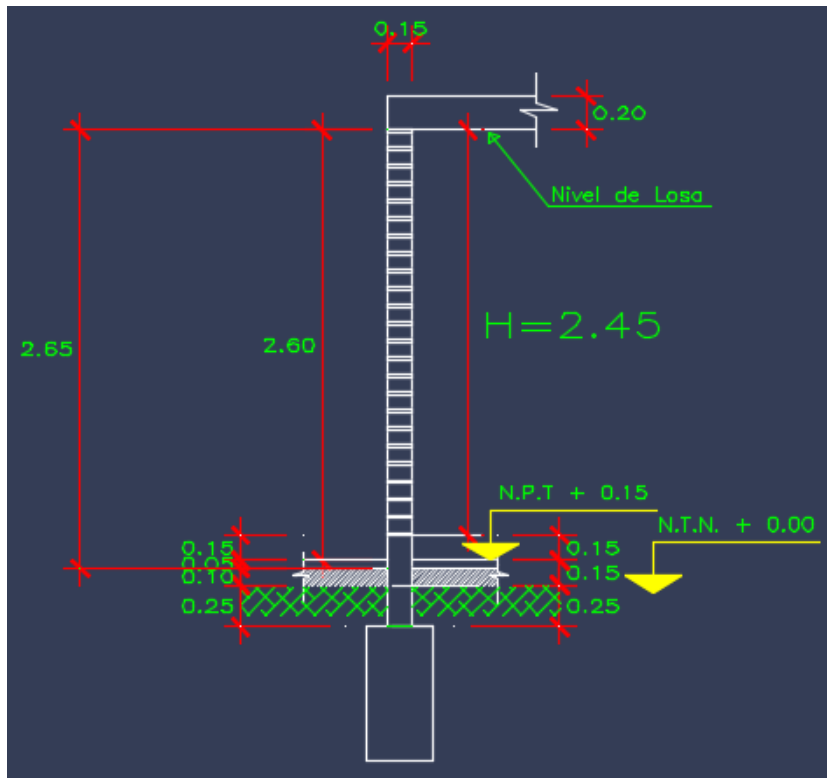


La altura se puede considerar desde el NFP + 0.10 Hasta el cielo raso si la viga es chata $h=2.65$ m. También se puede considerar la misma altura si el ancho de la viga es igual que el ancho del muro, tal como lo muestra la figura.

3. METRADO DE TARRAJEO DE MUROS

OE.3 ARQUITECTURA.

Ayuda memoria para el calculo de metrado de tarrajeo muros

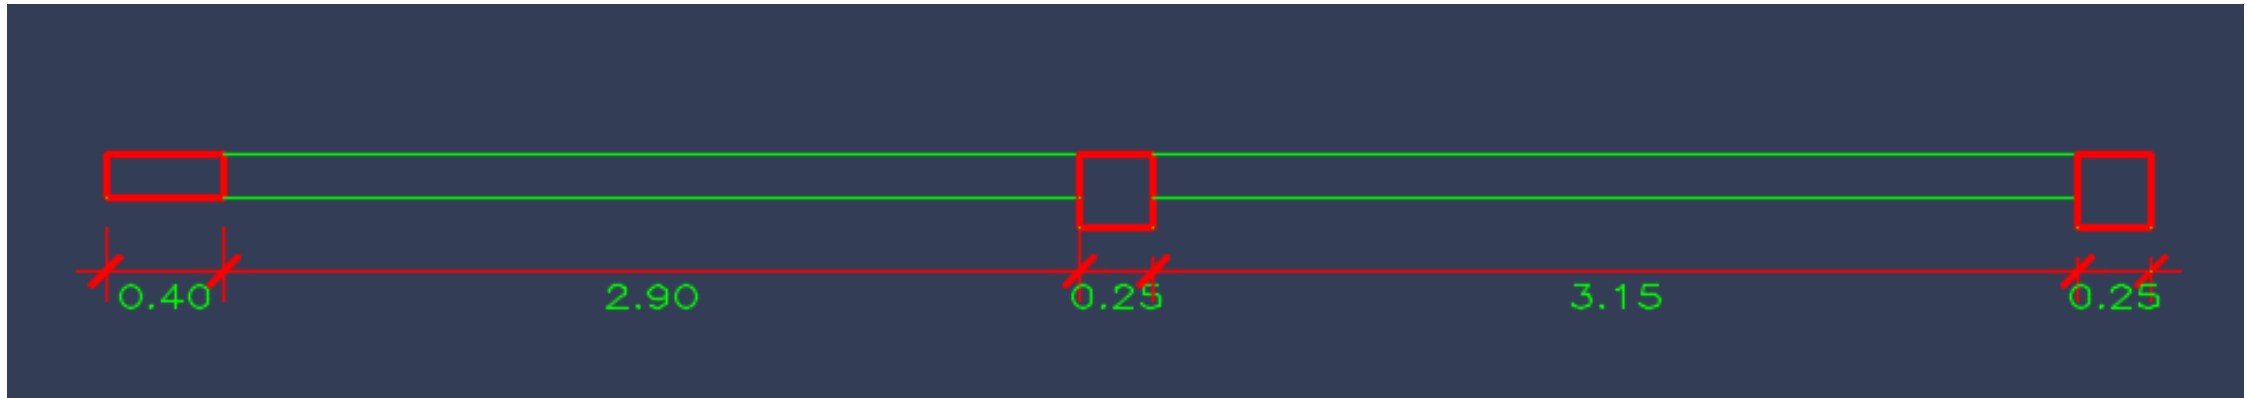

Cuando la columna es del mismo ancho del muro se considera como muro para fines de tarrajeo

5. METRADO DE TARRAJEO EN COLUMNAS

ARQUITECTURA II

TARRAJEO EN COLUMNAS

Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albañilería.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m^2) para tarrajeo de superficies.

Forma de medición


Se encontrará el área total sumando el área efectivamente tarrajada por columnas.



5. METRADO DE TARRAJEO EN COLUMNAS

ARQUITECTURA II

Ayuda memoria para el calculo de metrado de tarrajeo en COLUMNAS

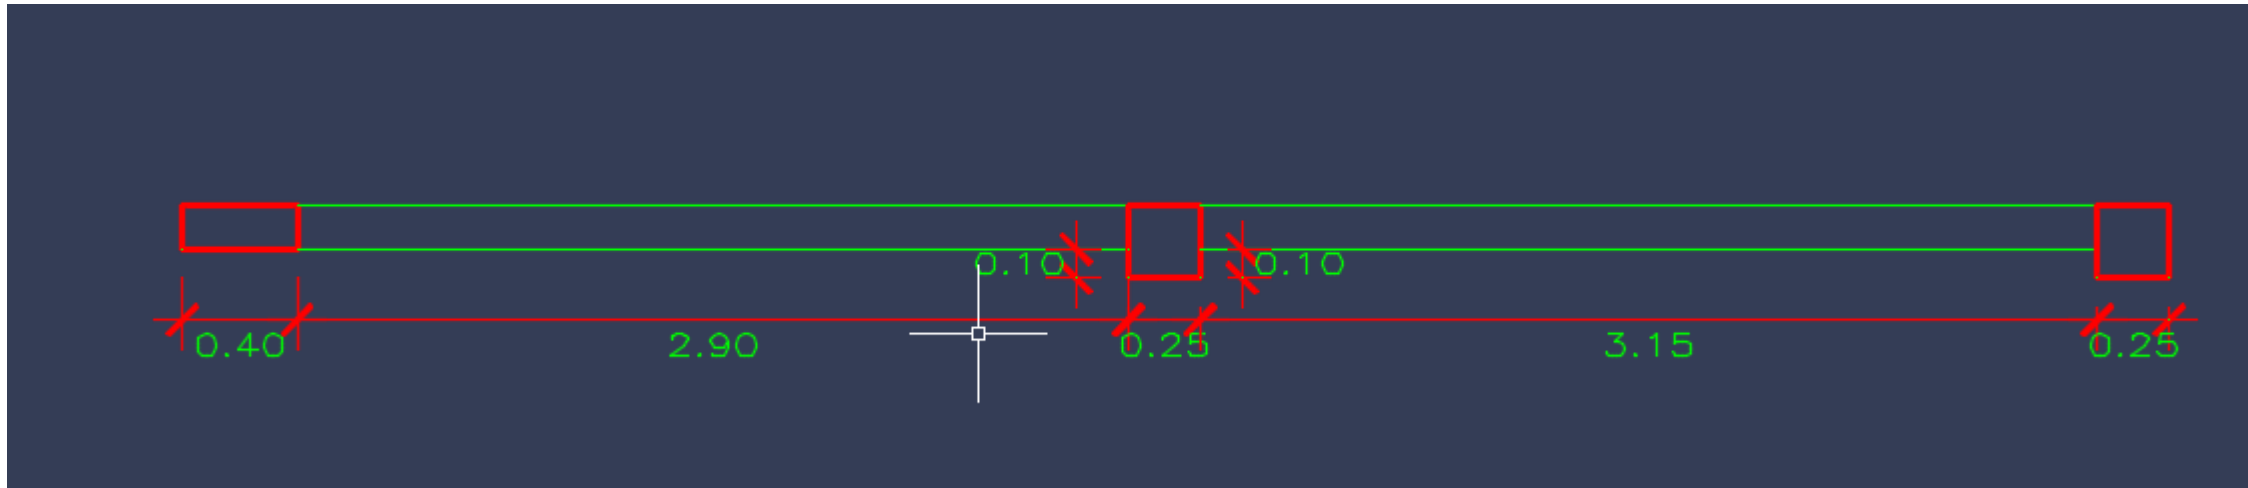

Perímetro de la columna= $0.10 \times 2 + 0.25 = 0.45 \text{ m}$

$H = 2.65$

Área= $0.45 \times 2.65 = 1.19 \text{ m}^2 \text{ (2und)}$

5. METRADO DE TARRAJEO EN VIGAS

ARQUITECTURA II

TARRAJEO EN VIGAS

Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir de la viga, es la que queda visible bajo la losa.

Unidad de Medida

Metro cuadrado (m^2) para tarrajeo de superficies.

Forma de medición




Se computará el área total sumando el área efectivamente tarrajada por viga.



5. METRADO DE TARRAJEO EN VIGAS


ARQUITECTURA II

Ayuda memoria para el calculo de metrado de tarrajeo en VIGAS

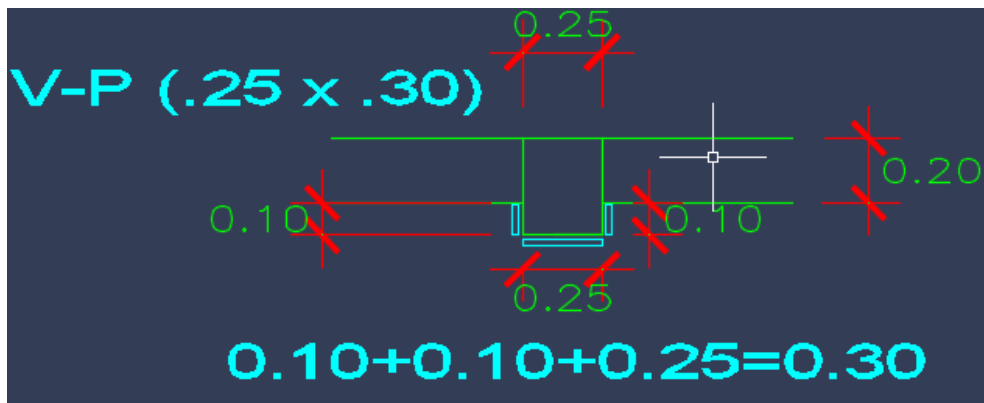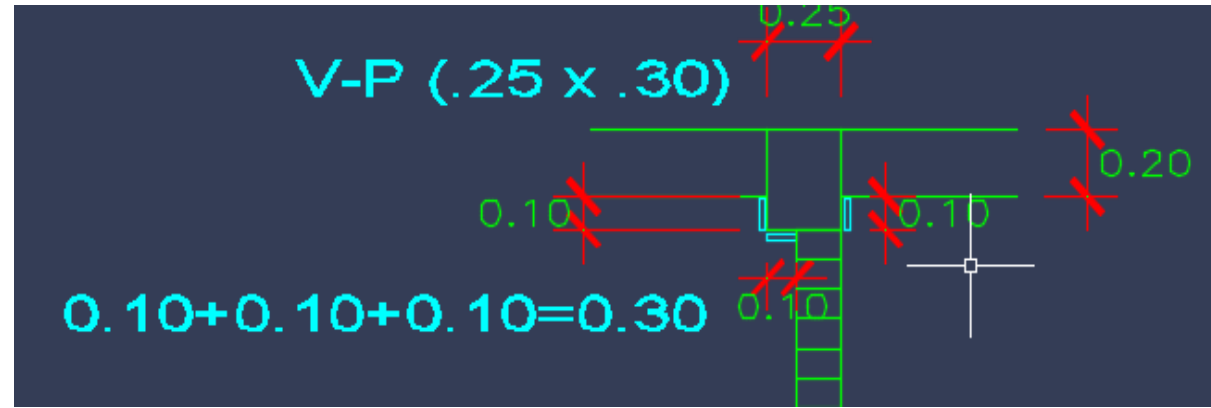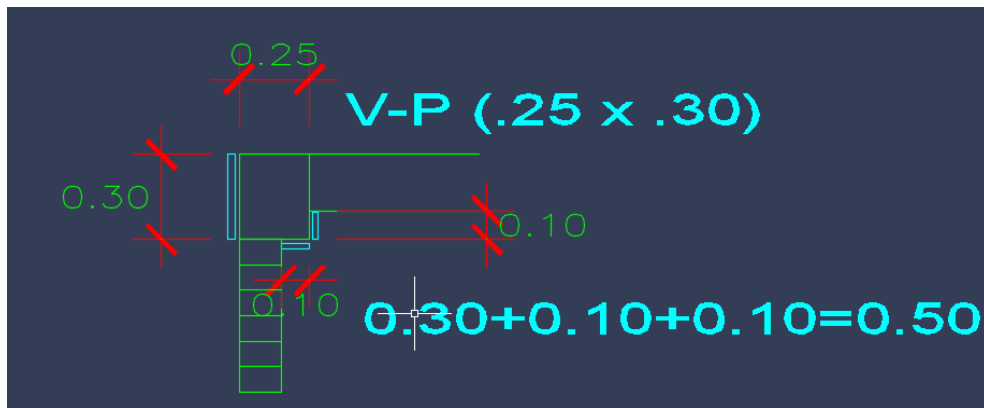

L= 5.0 m

A= 0.20 x 5.0 = 1.0 m²

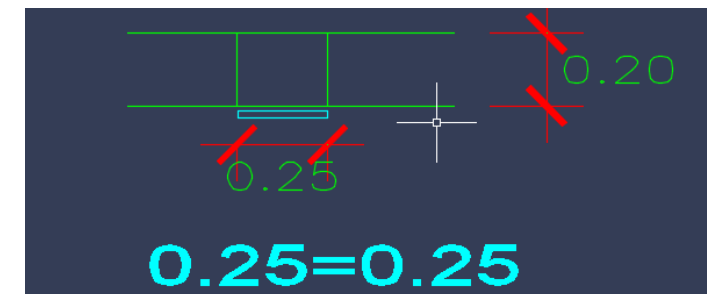

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS en AutoCAD

ARQUITECTURA II