


METRADOS DE EDIFICACIONES EN ARQUITECTURA



Con software

AutoCAD

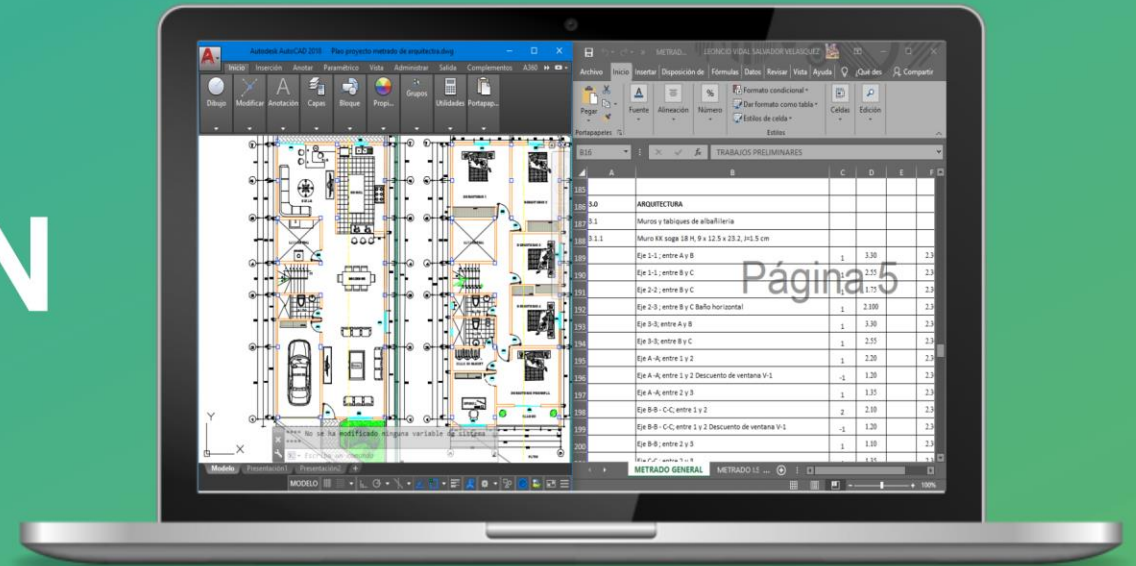

Excel



 Curso

12. ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS

ARQUITECTURA III

12.1 ZOCALOS

ARQUITECTURA III

ZOCALOS

Por zócalo se entiende el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales, generalmente por razones de ornato unido a un uso especial.

Los zócalos pueden ser o no salientes del paramento terminado del muro o elemento vertical y pueden llevar o no contrazócalo.

Los zócalos pueden llevar piezas especiales esto es, contrazócalos terminales, media caña interior, media caña exterior, molduras, etc.

Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para recubrir los zócalos o revestimiento con el material indicado. Pueden llevar piezas especiales.

12.1 ZOCALOS

ARQUITECTURA III

	Unidad de Medida		Unidad de Medida
	Descripción		
OE.3.5.1.1	PEPELMA		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.2	MÁRMOL		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.3	GRANITO ARTIFICIAL		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.4	DE CEMENTO SIMPLE		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.5	DE CANTOS RODADOS		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.6	DE MADERA		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.7	DE PLANCHAS PLÁSTICAS		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.8	DE LADRILLOS DECORATIVOS		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.9	REVESTIMIENTO ESPECIALES		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.10	PORCELANATO		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.11	CERÁMICO		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.12	ALUMINIO		Metro cuadrado (m ²).
OE.3.5.1.13	OTROS		Metro cuadrado (m ²).




12.1 ZOCALOS

ARQUITECTURA III

En el cómputo se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las **piezas planas**, por consiguiente agregando el área de derrames y sin incluir la superficie de las piezas especiales de remate. **Si la superficie a revestir es rectangular, el área se obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente**, midiéndose esta desde la parte superior del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate, **las piezas especiales, como son los contrazócalos, molduras, remates, medias cañas, etc., deben figurar en partidas independientes en metros lineales (m).**

12.1 ZOCALOS

ARQUITECTURA III

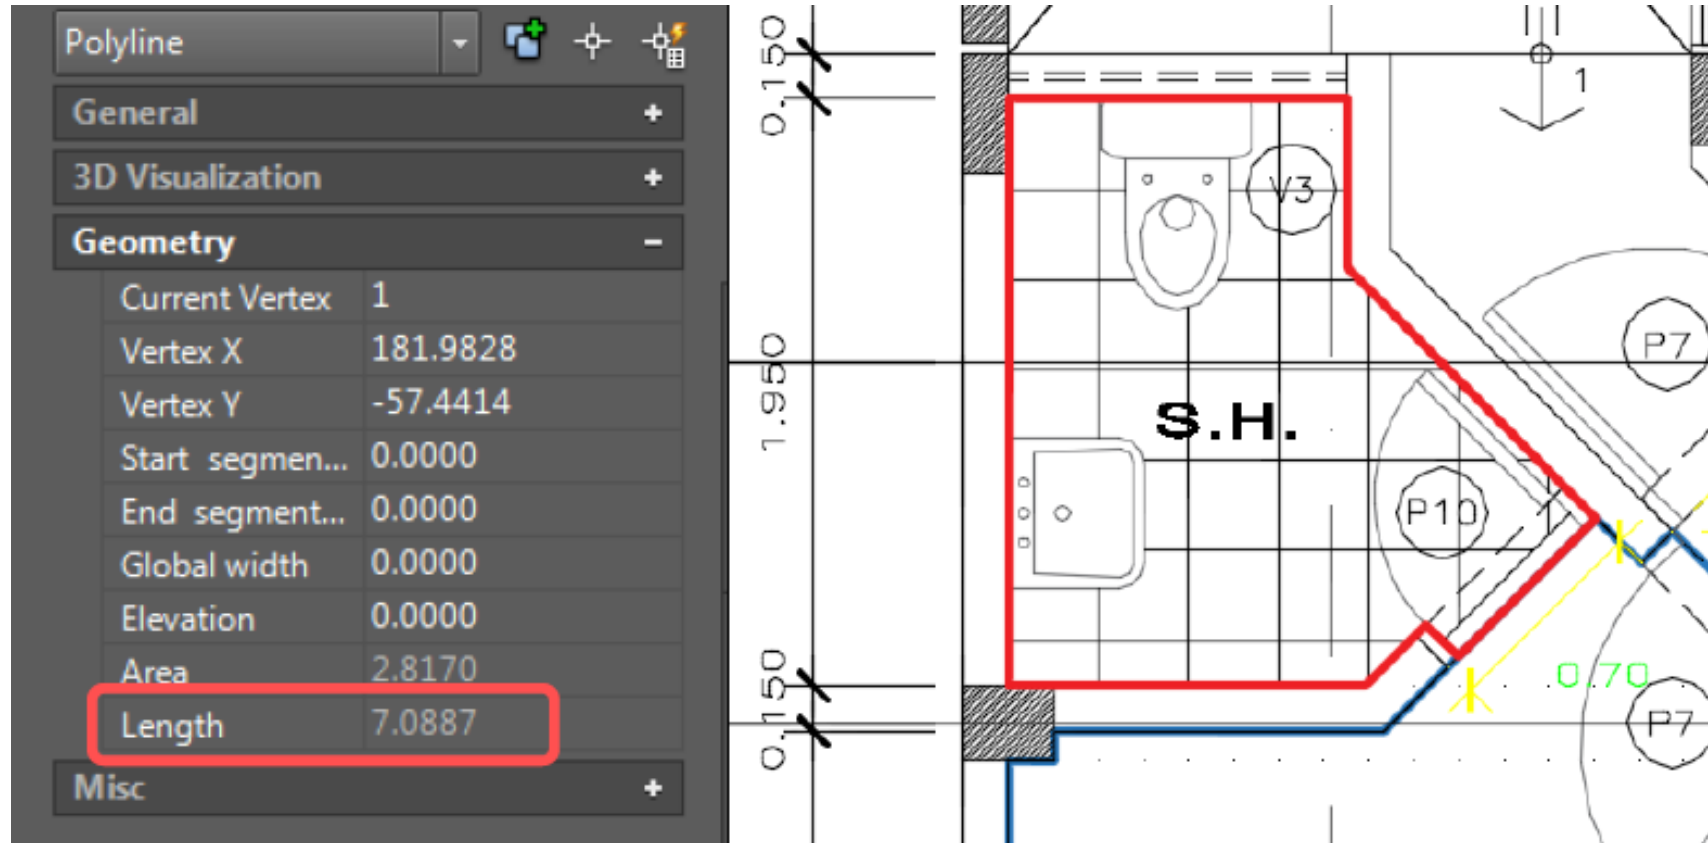

12.2 CONTRAZOCALOS

ARQUITECTURA III

Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un paramento vertical. En forma convencional se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 cm. Los contrazócalos pueden ser prefabricados, o vaciados in situ a base de cemento gris o blanco, u otros materiales variables en longitud, color y otras características, de acuerdo a las cuales deben medirse en partidas independientes.

Unidad de Medida
Descripción

Unidad de Medida
Metro (m).

12.2 CONTRAZOCALOS

ARQUITECTURA III



12.2 CONTRAZOCALOS

ARQUITECTURA III

Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones de **arquitectura**. En consecuencia para obtener la medida de contrazócalos de un ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos **pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames de 5 a 10 cm**. Por derrame en la mayoría de los casos.


12.2 CONTRAZOCALOS

ARQUITECTURA III

Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con las especificaciones de **arquitectura**. En consecuencia para obtener la medida de contrazócalos de un ambiente, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos **pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames de 5 a 10 cm**. Por derrame en la mayoría de los casos.

12.2 CONTRAZOCALOS

ARQUITECTURA III

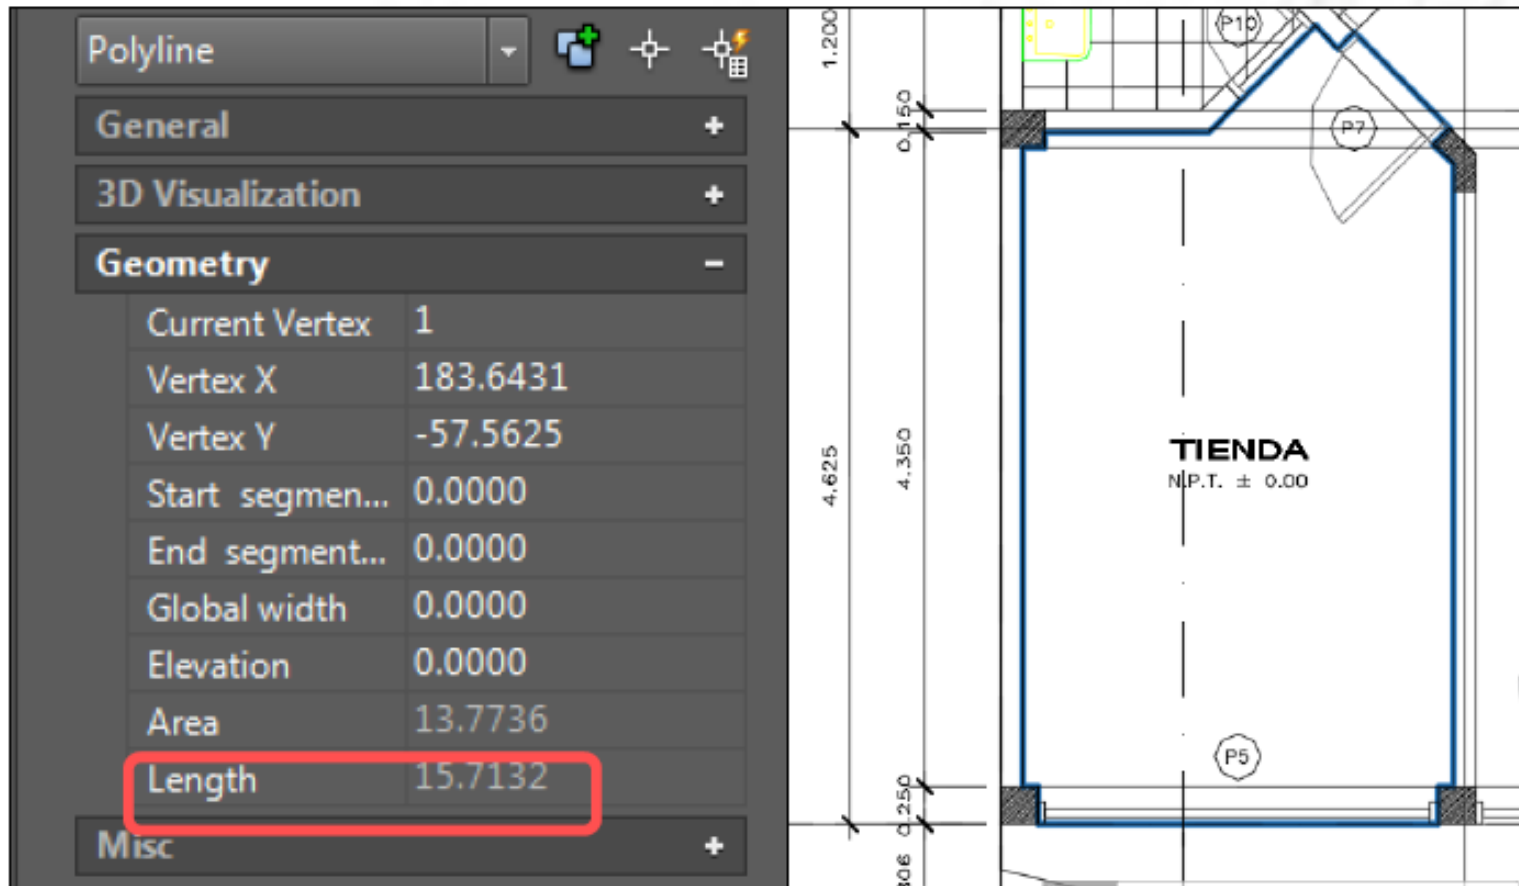

12. ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS

ARQUITECTURA III